



## Automatenwolf AE 130/3

Automatische vleeswolven van Seydelmann bereiken maximale efficiëntie en prestaties dankzij hun speciale ontwerp, waarbij de werkworm haaks op de brede conische toevoerworm staat. De uitrusting van alle Seydelmann-machines komt overeen met de nieuwste technische ontwikkeling en draagt bij aan een schoon gesneden, eersteklas product en daarmee een verhoging van de kwaliteit van het geproduceerde deeg.

### Toepassing

Automatische vleeswolven zijn ideaal voor het verwerken van vers vlees, voorgesneden vlees, gekookt vlees en vele andere voedselproducten zoals blokken kaas, fruit of groenten van -18 tot 85°C

### Specificaties

Diameter gatenplaat: 130 mm  
Trechterinhoud: 300 Liter

Maximale output p/u: 3500 kg/h  
Vermogen: 18 kW

	Zonder belading	met Belading
Gewicht	900 kg	1350 kg
Deurbreedte (Minimum)	1100 mm	1600 mm



### Flexibele belading

Naast een geïntegreerde hydraulische belading of een mastbelading is ook het gebruik van een steile transportband of een toevoerschroef mogelijk. Uitrusting van transportbanden met metaaldetector mogelijk op aanvraag

### Machine ontwerp

De automatenwolf heeft een gesloten machineframe. Dit betekent dat alle leidingen, slangen, motoren en andere accessoires in de machine zijn geïntegreerd. Alle oppervlakken zijn afgerond, gepolijst met precisie en hellend, zodat water gemakkelijk kan weglipen. Het RVS machineframe en de gesloten onderkant voorkomen dat water de binnenkant van de machine binnendringt of dat vuil aan de openingen blijft kleven.



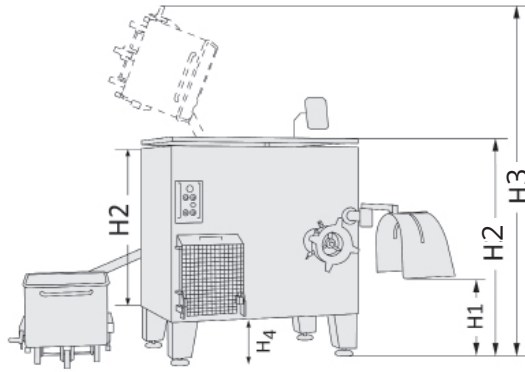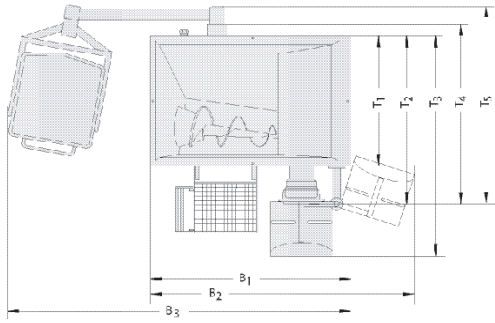

**Maat AE 130/3**

- B1 = 1204 mm
- B2 = 1705 mm
- B3 = 2417 mm
- T1 = 1091 mm
- T2 = 1311 mm
- T3 = 1623 mm
- T4 = 1355 mm
- T5 = 1500 mm

- |      |                   |
|------|-------------------|
| BW   | 200 / 300         |
| H1 = | 750 mm / 1000 mm  |
| H2 = | 1773 mm / 2023 mm |
| H3 = | 3050 mm / 3311 mm |
| H4 = | 350 mm / 600 mm   |



Toevoerworm



Bajonetsluiting



Fixeerinrichting snijzet (optioneel)

**Standaard eigenschappen**

- Tweetoerige toevoerworm
- Tweetoerige werkworm
- Draaistroommotor IP 55
- Separate motor voor toevoerworm
- Veiligheidstrap met verhoogde poten voor lossen in 200 liter normwagen
- Trechterrandsbeveiliging
- Bajonetsluiting
- Uitloop handbescherming, elektrisch regelbaar
- Ingebouwde schakelkast Thermische
- Overbelastingsbeveiliging Snijset
- Plaatwerk teruggelegd in het frame
- Massief RVS

**Optionele uitrusting**

- Fixeerinrichting snijzet
- Achterwaarts draaien toevoerworm
- Hefinrichting hydraulisch bediend
- Frequentiegeregelde aandrijving toevoerworm
- Frequentiegeregelde aandrijving werkworm & Command 700
- Wormstutoter hydraulisch bediend
- Separeerset
- Pneumatische bediende afvoer van de gesepareerde delen
- Koelinrichting
- Blokkeerbeveiliging
- Niveaumeting d.m.v. laser
- Zwenkbare bediening
- Bedieners bordes
- Twee-hands-bediening
- Uitvoerpijp
- Na-snij-mes
- Separate schakelkast
- Speciale uitvoering voor kaas



Pneumatische bediende afvoer van de gesepareerde delen (optioneel)



Niveaumeting d.m.v. laser (optioneel)



Standaard Snijset